


SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI:

SKLYPO PLOTAS - 2238 m²
PRIKLAUSOMI ŽELDYNAI - >30%
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS - 25 VNT.
AIKŠTELĖS PLOTAS - 688 M². TAME TARPE:
1 DANGA ANT ESAMŲ PAGRINDŲ - 522 M².
2 NAUJAI RENGIAMAS ASFALTAS- 166 M².
ŠALIGATVIO PLOTAS - 293 M². TAME TARPE:
1. NAUJAI RENGIAMAS ANT ESAMŲ PAGRINDŲ - 157 M²
2. NAUJAI RENGIAMAS ANT NAUJŲ PAGRINDŲ - 136 M²

ŽYMĖJIMAS:


- NAUJA ASFALTBETONIO DANGA ANT NAUJŲ PAGRINDŲ
- NAUJA ASFALTBETONIO DANGA ANT ESAMŲ PAGRINDŲ
- ESAMA ASFALTBETONIO DANGA (GATVĖJE)
- NAUJŲ TRINKELIŲ ŠALIGATVIS ANT ESAMŲ PAGRINDŲ
- NAUJŲ TRINKELIŲ ŠALIGATVIS ANT NAUJŲ PAGRINDŲ
- ESAMAS ŠALIGATVIS
- PĖSČIŲJŲ PERĖJA
- ESAMAI GYVENAMIEJI NAMAI
- SKLYPO RIBOS
- ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS
- ŽMONIŲ SU NEGALIA STOVĖJIMO VIETA (A IR B TIPO)
- PROJEKTUOJAMAS KELIO BORTAS
- SUŽEMINTAS BORTAS
- PROJEKTUOJAMAS VEJOS BORTAS
- VEJA
- AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA
- BETONO DANGOS REMONTAS

SKLYPO PLANAS M1:500

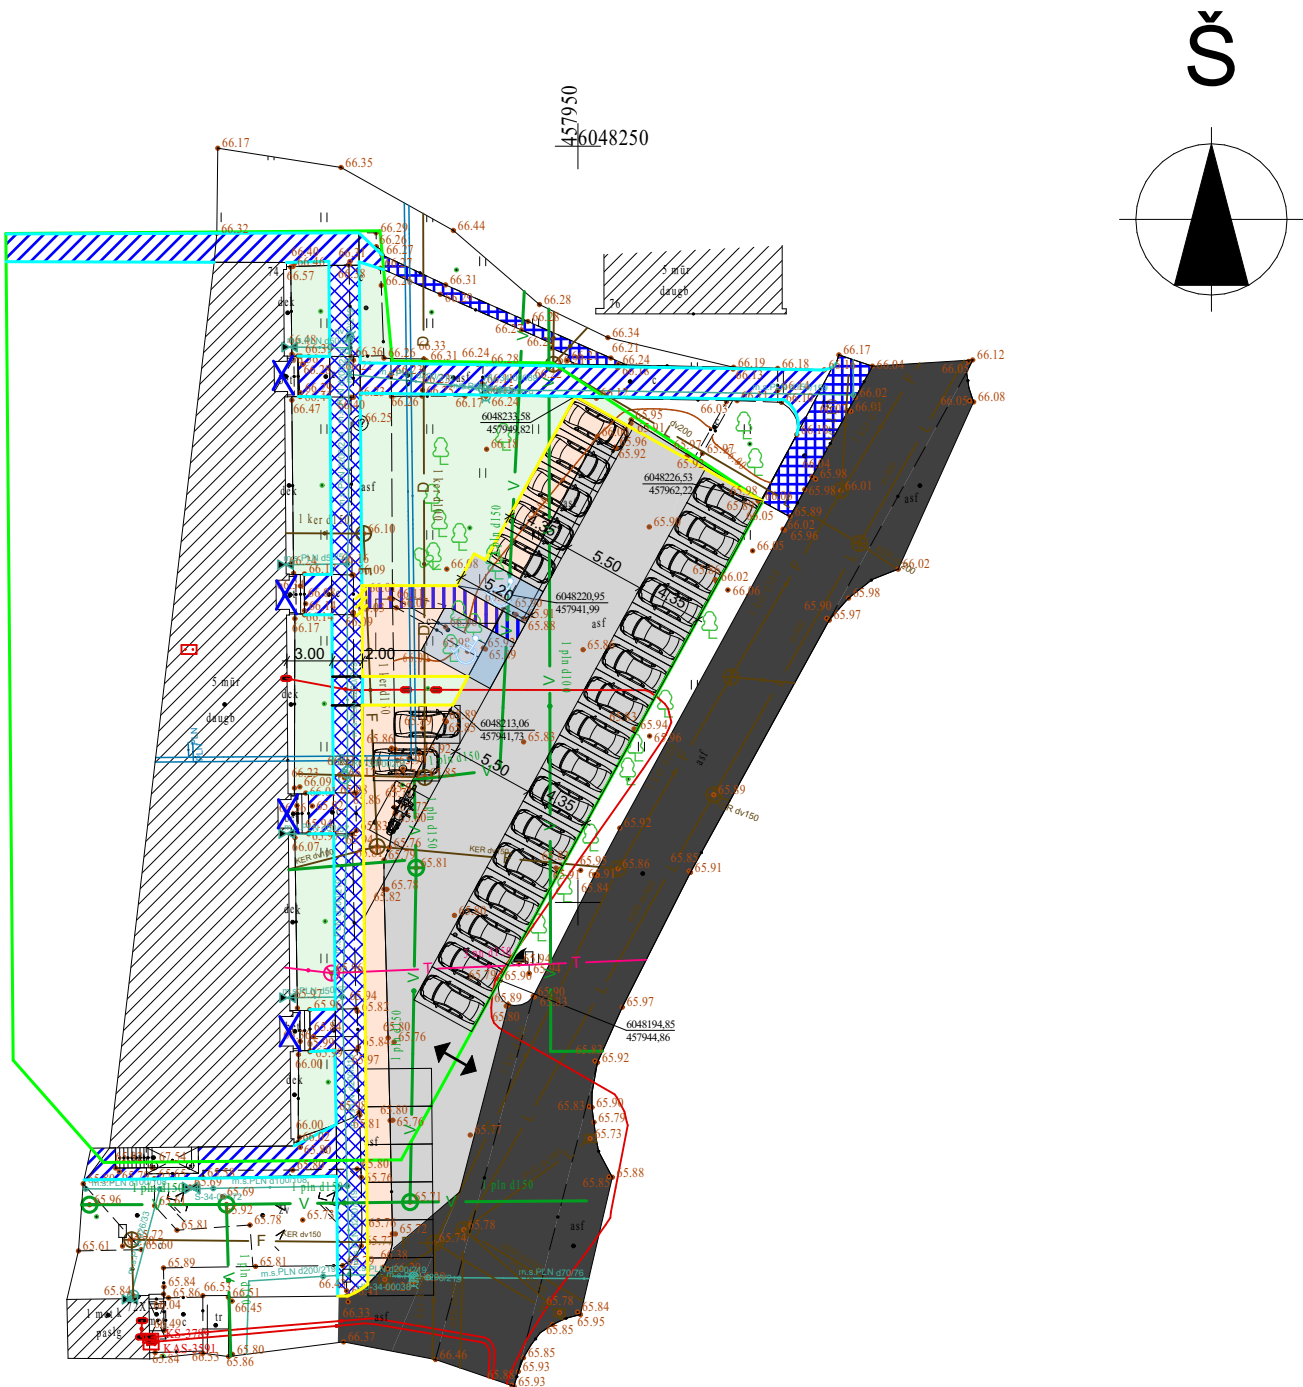

PASTABOS:

- Atstumai ir aukščiai duoti (m)
- Dangų formavimo aukščiai tikslinami vietoje statybos metu
- Po statybos darbų atstatyti pažeistą dangą ir veją
- Visi šuliniai, bei dujotiekio šulinėliai yra išsaugomi
- Pagrindų įrengimo vejoje gylis 0,65m
- Dujų įtaisus apsaugoti nuo užpylimo ir/ar pažeidimo. Dujotiekio įtaisų apsauginių šulinėlių viršus turi būti lygus su dangos paviršiumi

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSASIR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
Ind. veiklos paž. Nr.	MINDAUGAS VELEPOLSKAS TEL. 8 686 93913			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
051672				Automobilių stovėjimo aikštelės R. Juknevičiaus g. 74, Marijampolėje supaprastintas statybos projektas			
19149	PV	M. Velepolskas		2024	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKLYPO PLANAS M 1:500	LAIDA	
						0	
LT	UŽSAKOVAS, STATYTOJAS. DNSB “Našlaitė”			DOKUMENTO ŽYMUO 2417-01-PP-B-2		LAPAS 1	LAPŲ 1