

Objekto vieta

- EKSPLIKACIJA:
- 1. PROJEKTUOJAMAS STIEBAS (METALINIS KARKASAS, 80 M AUKŠČIO)
 - 2. ATOTAMPOS
 - 3. PROJEKTUOJAMO STATINIO SKLYPAS 6232 M2
 - SKLYPO RIBA
 - APLINKINIŲ SKLYPŲ RIBOS
 - SERVITUTŲ RIBOS
 - PROJEKTUOJAMA METALINĖ TVORA h-2.4m
 - PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ


- E1 Projektuojama 0,4kV kabelinė linija
- Projektuojamas apsaug. vamzdis
- Esami drenažo tinklai

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

	Žvyro danga	240 kv.m.
	Skalda	50 kv.m.
	Atstatoma veja	517 kv.m.

PASTABOS:

1. Projektuojamo stiebo, abs. alt. +0.00 = 101.70 atitinka stiebo sekcijos apačią.
2. Statybos metu už sklypo ribų išardytos ar pažeistos dangos turi būti atstatomos iš tokių pačių medžiagų. Vykiant statybos darbus vadovautis LR Aplinkos ministerijos įsakymu Nr. D1-193 patvirtintais "Želdynų apsaugos, vykdamat statybos darbus, taisyklių reikalavimais".
3. Žemės kasimo darbus vykdyti pagal STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" reikalavimus;
4. Dangas, jų konstrukcijas rengti pagal KPT SDK 07 "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės" nurodymus;

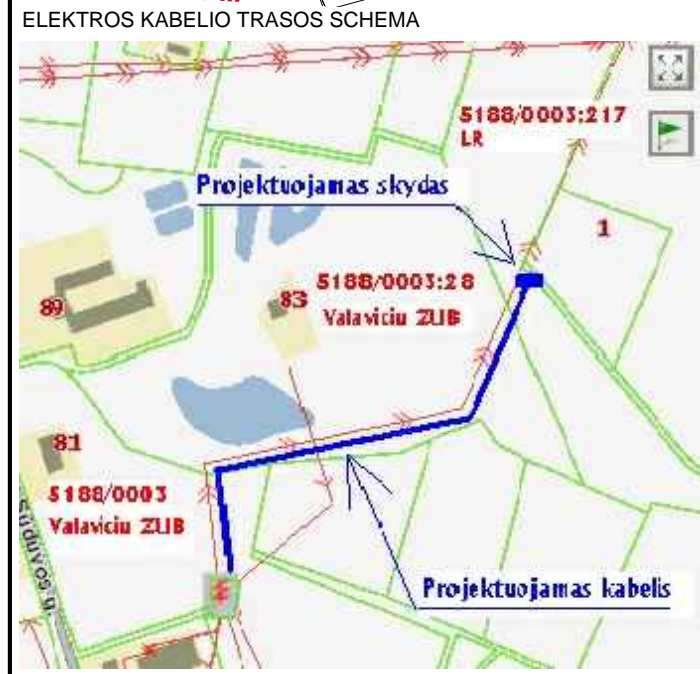

Atestato Nr.	5979				 Telekomunikacijų perdavimo stiebo (80m.), Siberijos k. 1, Marijampolės sen., Marijampolės sav., statybos projektas. sklypo kad. Nr.5188/0003:292
A515	PV	G. Navickas	2016-05	Laida	
	Arch.	S. Vitkauskas	2016-05	Sklypo planas M 1:500	
TP	užsakovas: UAB "Optimalus progresas"				Lapas Lapų
					2016-05/1-TP-BD-02